

HAUG Ionisation - Zur Beseitigung elektrostatischer Ladungen



Deltabläser DA TR - Der kleine mit der großen Wirkung

Der Deltabläser DA TR ist wegen seiner kompakten Bauform ein vielseitig einsetzbares Gerät. Über die Ionisationsspitzen und deren kräftigen Ionenstrom mit positiven und negativen Ionen bläst ein kegelig, breitgefächerter Luftstrahl.

Der Deltabläser bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen. Er ist z.B. zur Unterstützung der Trennung von Folien- und Papierstapeln einsetzbar (Grafik 1). Außerdem unterstützt er parallel die Abreinigung von Partikeln, die an der Oberfläche haften.


Besondere Eigenschaften und Vorteile

Durch die präzise Luftunterstützung kann der Wirkabstand auf bis zu 100 mm vom abzureinigenden Material erhöht werden. Der Deltabläser wird mit einem am Gehäuse montierten M6 Gewindebolzen befestigt. Der Deltabläser wird von einem HAUG-Netzteil mit Hochspannung versorgt. Er wird mit einem hochflexiblen Hochspannungskabel (Ø 7,5 mm) am Netzteil angeschlossen.

Die Vorteile des Deltabläsers sind im Einzelnen:

- Vermeidung von Maschinenstopps
- Reduzierung des Materialverbrauchs
- Verbesserte Entnahmeprozesse
- Verminderung von Störungen im Montage- und Verteilungsprozess
- Erhöhung der Produktivität

Grafik 1

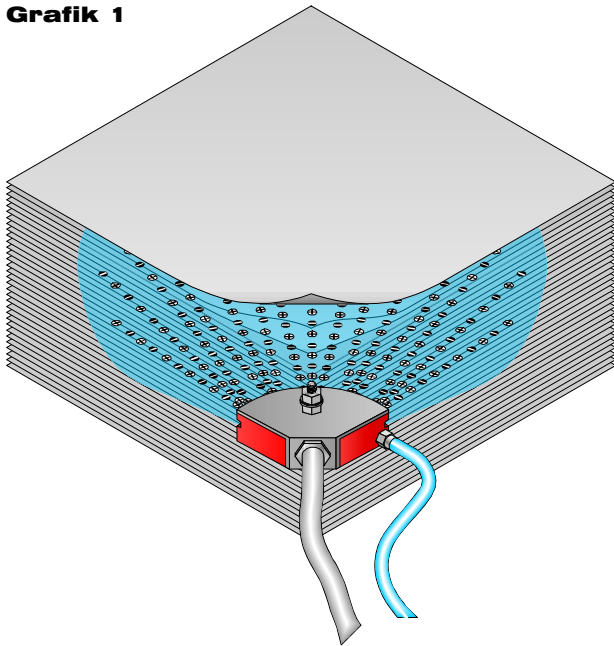

Reinigung und Wartung

Die regelmäßige Anwendung des HAUG-Spezialreinigungsmittels SRM 1 und des Reinigungssets RS 1 sichert außerdem einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad.

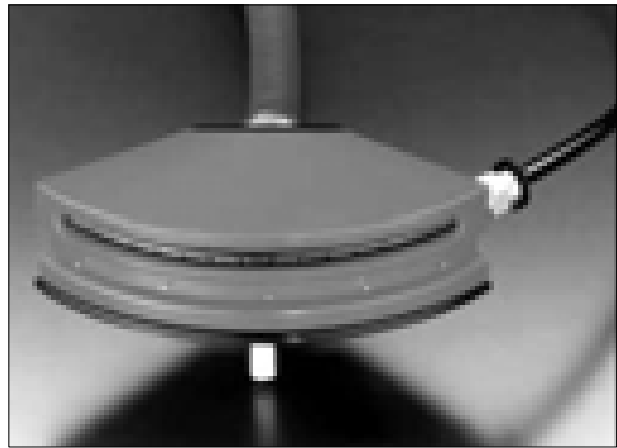




Foto 1

HAUG Ionisationssysteme

HAUG Ionisationssysteme bestehen aus mindestens zwei Komponenten:

- einem Netzteil mit integriertem Hochspannungstransformator
- einem oder mehreren daran angeschlossenen Ionisationsgeräten, wie z.B. dem Deltabläser DA TR, die von dem Netzteil mit einer Spannung von 7–8 kV_~ versorgt werden.

Einsatzgebiete

- Papier und Druckindustrie
- Tampon- und Etikettendruck
- Elektronik- und Montagearbeitsplätze
- Schwingförderer
- Verpackungsindustrie
- Halbleiterindustrie
- Folie, Fasern
- Granulate
- Entstaubung

Wartungseinheit

Zur Luftvorbehandlung ist die Verwendung einer Wartungseinheit (Kompakt-Filter-Regelventil) unbedingt erforderlich. Sie dient zur Abscheidung von Öl- und Wasseranteilen. Außerdem lässt sich damit der Betriebsdruck regulieren. Für besondere Anwendungen sind Wartungseinheiten mit Feinfiltern lieferbar.

HAUG GmbH & Co. KG Deutschland

Friedrich-List-Str. 18
D-70771 Leinf.-Echterdingen
Telefon: +49 711 / 94 98-0
Telefax: +49 711 / 94 98-298


www.haug.de
E-mail: info@haug.de

HAUG Biel AG Schweiz

Johann-Renfer-Str. 60
CH-2500 Biel-Bienne 6
Telefon: +41 32 / 344 96 96
Telefax: +41 32 / 344 96 97

www.haug-ionisation.com
E-mail: info@haug-biel.ch



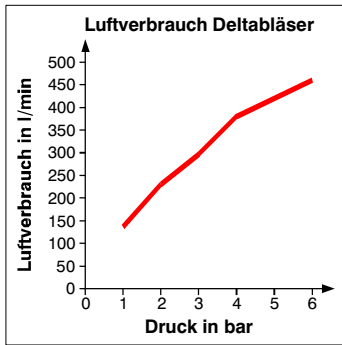


DA TR

Technische Daten Deltabläser DA TR

Maße:	85 x 52 x 21 mm (B x T x H)
Düse:	14 Düsen
Gewicht:	110 g (ohne HS-Kabel)
Luftverbrauch:	gemäß Tabelle, druckabhängig
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +45°C
Lager- / Transporttemperatur:	-15°C bis +60°C

Technische Änderungen vorbehalten!

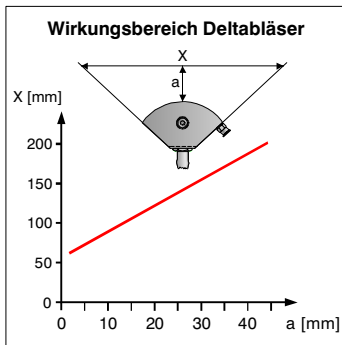

Zubehör

Kompakt-Filter-Regelventil	Best.-Nr.: 11.7224.004
Luftschlauch	Best.-Nr.: X-6619

Geeignete Netzteile

Anschlussleistung
(Ionisationsgerät einschließlich Hochspannungsleitung)

EN SL	max. 5 m
EN SL LC / EN SL RLC	max. 10 m
EN 8 / EN 8 LC	max. 18 m
Multistat	max. 18 m
EN 70 / EN 70 LC	max. 2 x 18 m

