


ABSAUGSCHLÄUCHE

| | |
|--|-----------------|
| PVC-Schläuche mit PVC-Spirale | 6.1 |
| PU-Schläuche mit PVC-Spirale | 6.1 |
| PU-Schläuche mit Stahlspirale | 6.2 |
| Kehrmaschinenschläuche | 6.3 |
| Spanabsaugschläuche | 6.3 |
| Metallschläuche | 6.4 |
| Staubsaugerschläuche mit Stahlspirale | 6.5 |
| Staubsaugerschläuche Endmuffen | 6.5 |
| Schwimmbadschläuche | 6.6 |
| Staubsaugerschläuche PVC | 6.7 |
| Staubsaugerschläuche Endmuffen | 6.7 |
| Abgasschläuche | 6.8 |
| Abgastüllen | 6.8-6.11 |

PVC-SCHLAUCH

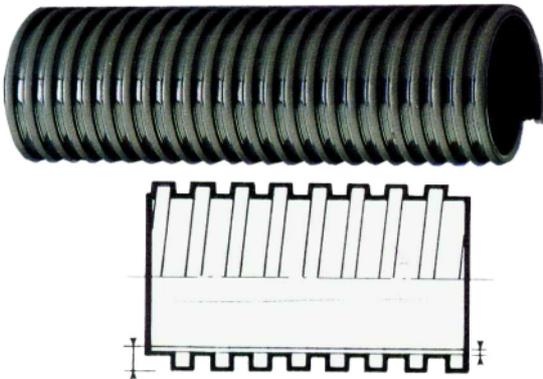

EOLO NL 1

PVC-Schlauch dunkelgrau, mit außenliegender, schlagfester PVC-Spirale. Innen glatt. Für Absaugen von Luft, Rauch, Gas Staub, Sägemehl, Sägespäne, Gras, Heu, Ventilation, Holzverarbeitungsmaschinen, Landschafts- und Kommunalpflege.

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Vakuum: bis NW 127: 5 m WS, ab NW 150: 3 m WS

Rollenlänge: bis NW 80: 50 m, bis NW 127: 30 m
bis NW 200: 20 m, ab NW 250: 10 m

| DIMENSION mm | GEWICHT kg/m | BR mm | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 20 | 0,12 | 25 | EO020 |
| 25 | 0,16 | 30 | EO025 |
| 30 | 0,19 | 35 | EO030 |
| 32 | 0,21 | 35 | EO032 |
| 35 | 0,23 | 35 | EO035 |
| 38 | 0,26 | 45 | EO038 |
| 40 | 0,28 | 50 | EO040 |
| 45 | 0,35 | 55 | EO045 |
| 50 | 0,43 | 60 | EO050 |
| 60 | 0,50 | 70 | EO060 |
| 70 | 0,58 | 90 | EO070 |
| 76 | 0,64 | 100 | EO076 |
| 80 | 0,75 | 110 | EO080 |
| 90 | 0,85 | 125 | EO090 |
| 100 | 0,97 | 140 | EO100 |
| 120 | 1,20 | 160 | EO120 |
| 127 | 1,27 | 170 | EO127 |
| 150 | 1,60 | 180 | EO150 |
| 160 | 1,78 | 190 | EO160 |
| 180 | 2,00 | 300 | EO180 |
| 200 | 2,20 | 400 | EO200 |
| 250 | 3,30 | 450 | EO250 |
| 300 | 4,00 | 1000 | EO300 |

POLYURETHANSCHLÄUCHE



EOLO PU

PU-Schlauch transparent mit elfenbeinfarbiger PVC-Spirale. Innen glatt, außen gewellt. Die Abrieb-, Druck- und Schlagfestigkeit ist 5x höher als bei PVC.

Für Absaugen von abrasivem Staub, Rauch, Sägespäne, Granulate, Dampf usw.


Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Vakuum: bis NW 127: 5 m WS, ab NW 150: 3 m WS

Rollenlänge: NW 20 bis NW 60: 20 m
NW 70 bis NW 127: 30 m
NW 150 bis NW 200: 20 m
NW 250 bis NW 300: 10 m

| DIMENSION mm | GEWICHT kg/m | BR mm | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 20 | 0,10 | 25 | EOP020 |
| 25 | 0,14 | 30 | EOP025 |
| 30 | 0,14 | 35 | EOP030 |
| 32 | 0,16 | 35 | EOP032 |
| 35 | 0,17 | 45 | EOP035 |
| 38 | 0,20 | 50 | EOP038 |
| 40 | 0,20 | 60 | EOP040 |
| 45 | 0,25 | 65 | EOP045 |
| 50 | 0,29 | 70 | EOP050 |
| 60 | 0,43 | 80 | EOP060 |
| 70 | 0,50 | 95 | EOP070 |
| 76 | 0,55 | 100 | EOP076 |
| 80 | 0,59 | 110 | EOP080 |
| 90 | 0,67 | 125 | EOP090 |
| 100 | 0,75 | 140 | EOP100 |
| 120 | 1,00 | 160 | EOP120 |
| 127 | 1,10 | 170 | EOP127 |
| 150 | 1,50 | 200 | EOP150 |
| 160 | 1,78 | 220 | EOP160 |
| 180 | 2,00 | 250 | EOP180 |
| 200 | 2,20 | 260 | EOP200 |
| 250 | 3,30 | 300 | EOP250 |
| 300 | 4,00 | 350 | EOP300 |

POLYURETHANSCHLÄUCHE

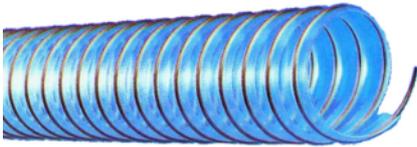

PU-AIR

Temperatur: -40°C bis +90°C

leichter Polyurethanschlauch

Polyesterpolyurethan

Verstärkung durch Federstahlspirale

innen und außen gewellt

hochflexibel

vielfach abriebfester als PVC

Farbe: transluzent

Sonderausführungen: PU-FLEX-L/SCHWARZ aus mikroben- und hydrolysebeständigem PU auf Anfrage

| DIMENSION mm | GEWICHT g/m | | | VAKUUM mm WS/ | ROLLEN- LÄNGE m | ARTIKEL NUMMER | |
|-----------------|----------------|--|--|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 50 x 53,4 | 250 | | | 3 | 30 | PUL050 | |
| 60 x 64,2 | 390 | | | 3 | 30 | PUL060 | |
| 75 x 79,2 | 475 | | | 2,5 | 30 | PUL075 | |
| 76 x 80,2 | 480 | | | 2,5 | 30 | PUL076 | |
| 90 x 94,8 | 635 | | | 2,5 | 30 | PUL090 | |
| 100 x 104,8 | 680 | | | 2,5 | 30 | PUL100 | |
| 102 x 106,8 | 690 | | | 2,5 | 30 | PUL102 | |
| 120 x 125,5 | 925 | | | 2 | 30 | PUL120 | |
| 125 x 130,2 | 955 | | | 2 | 30 | PUL125 | |
| 127 x 132,2 | 965 | | | 2 | 30 | PUL127 | |
| 150 x 155,2 | 1110 | | | 105 | 30 | PUL150 | |
| 152 x 157,2 | 1120 | | | 105 | 30 | PUL152 | |
| 200 x 205,2 | 1430 | | | 1 | 20 | PUL200 | |
| 203 x 208,0 | 1460 | | | 1 | 20 | PUL203 | |
| 250 x 256,2 | 2220 | | | 0,5 | 20 | PUL250 | |
| 254 x 260,2 | 2270 | | | 0,5 | 20 | PUL254 | |
| 300 x 306,2 | 2620 | | | 0,5 | 10 | PUL300 | |
| 305 x 311,0 | 2690 | | | 0,5 | 10 | PUL305 | |
| 350 x 356,2 | 3005 | | | | 10 | PUL350 | |
| 400 x 406,2 | 3505 | | | | 10 | PUL400 | |

KEHRMASCHINENSCHLÄUCHE



KEHRMASCHINENSCHLÄUCHE STANDARDAUSFÜHRUNG

Seele: NR-Gummi, gewellt
Einlage: Synthesecord mit Stahldrahtspirale
Decke: NR-Gummi, gewellt
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
Enden: spiralfreie Muffen
Länge: nach Bedarf

Je nach Anwendung können die Schläuche auch in anderen Gummiqualitäten geliefert werden.

| DIMENSION mm | GEWICHT kg/m | BR mm | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 102 | abhängig von der Wand- stärke | abhängig von der Wand- stärke | KER102 |
| 127 | | | KER127 |
| 152 | | | KER152 |
| 203 | | | KER203 |
| 254 | | | KER254 |
| 305 | | | KER305 |
| 354 | | | KER354 |
| 406 | | | KER406 |

SPANABSAUGSCHLÄUCHE



GUMMI – ABSAUGSCHLAUCH


hochflexibler, leichter Spanabsaug Schlauch mit abriebfester Seele.

Zum Absaugen von Holz- und Metallspänen, Staub und Sägemehl. Mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Seele: NR, leicht gewellt
Einlage: Synthesecord mit Stahldrahtspirale
Decke: CR/SBR, abriebfest, witterungsbeständig
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Rollenlänge: 20 m
Vakuum: 2 m WS

| DIMENSION mm | GEWICHT kg/m | BR mm | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 40 x 45 | 0,55 | 45 | GA040 |
| 50 x 55 | 0,66 | 50 | GA050 |
| 60 x 65 | 0,80 | 60 | GA060 |
| 70 x 75 | 0,87 | 70 | GA070 |
| 75 x 80 | 0,95 | 75 | GA075 |
| 80 x 85 | 1,05 | 80 | GA080 |
| 90 x 95 | 1,25 | 90 | GA090 |
| 100x 105 | 1,35 | 100 | GA100 |
| 110 x 115 | 1,50 | 110 | GA110 |
| 120 x 126 | 1,63 | 120 | GA120 |
| 125 x 131 | 1,82 | 125 | GA125 |
| 130 x 136 | 2,05 | 130 | GA130 |
| 140 x 146 | 2,10 | 140 | GA140 |
| 150 x 157 | 2,20 | 150 | GA150 |
| 160 x 167 | 2,30 | 160 | GA160 |
| 175 x 182 | 2,50 | 175 | GA175 |
| 180 x 187 | 2,55 | 180 | GA180 |
| 200 x 208 | 2,80 | 200 | GA200 |
| 250 x 263 | 3,40 | 250 | GA250 |
| 300 x 308 | 3,90 | 300 | GA300 |

METALLWICKELSCHLÄUCHE

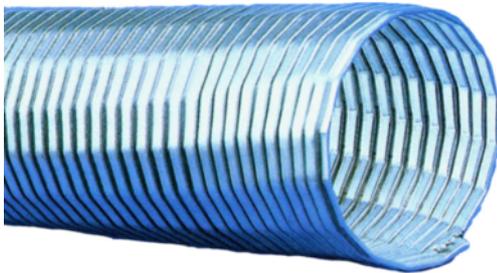

METALLSCHLAUCH-ST

Temperatur: -10°C bis +120°C

Schwerer Metallwickelschlauch

Stahlverzinktes Metallband

Spezialfadendichtung

Vielkantiger Querschnitt

Innen und außen gewellt

Unflexibel

Nicht überfahrbar


Farbe: silber

Leckverlustdiagramm auf Anfrage

| DIMENSION mm | GEWICHT g/m | BR mm | | | STANDARD- LÄNGE in m | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|----------------|----------|--|--|-------------------------|-------------------|
| 20 x 24 | 340 | 100 | | | 10 | METS020 |
| 25 x 29 | 440 | 115 | | | 10 | METS025 |
| 30 x 34 | 500 | 130 | | | 10 | METS030 |
| 32 x 36 | 520 | 135 | | | 10 | METS032 |
| 35 x 39 | 560 | 145 | | | 10 | METS035 |
| 38 x 42 | 620 | 150 | | | 10 | METS038 |
| 40 x 44 | 710 | 155 | | | 10 | METS040 |
| 45 x 49 | 770 | 170 | | | 10 | METS045 |
| 50 x 54 | 810 | 180 | | | 10 | METS050 |
| 55 x 59 | 900 | 200 | | | 10 | METS055 |
| 60x x65 | 1010 | 215 | | | 10 | METS060 |
| 65 x 70 | 1090 | 230 | | | 10 | METS065 |
| 70 x 75 | 1170 | 240 | | | 10 | METS070 |
| 75 x 80 | 1260 | 260 | | | 10 | METS075 |
| 80 x 85 | 1330 | 270 | | | 10 | METS080 |
| 90 x 9 7 | 1800 | 280 | | | 10 | METS090 |
| 100 x 107 | 2000 | 300 | | | 10 | METS100 |
| 110 x 117 | 2200 | 330 | | | 10 | METS110 |
| 120 x 127 | 2390 | 380 | | | 10 | METS120 |
| 125 x 132 | 2460 | 400 | | | 10 | METS125 |
| 130 x 137 | 2790 | 420 | | | 10 | METS130 |
| 140 x 148 | 3100 | 430 | | | 10 | METS140 |
| 150 x 158 | 3310 | 460 | | | 10 | METS150 |
| 160 x 168 | 3520 | 490 | | | 10 | METS160 |
| 170 x 178 | 3710 | 520 | | | 10 | METS170 |
| 180 x 189 | 3950 | 545 | | | 10 | METS180 |
| 200 x 210 | 5300 | 560 | | | 5 | METS200 |
| 225 x 235 | 5950 | 630 | | | 5 | METS225 |
| 250 x 260 | 6550 | 700 | | | 5 | METS250 |
| 275 x 286 | 7110 | 770 | | | 5 | METS275 |
| 300 x 311 | 7850 | 850 | | | 5 | METS300 |
| 350 x 368 | 15000 | 1420 | | | 5 | METS350 |
| 400 x 418 | 17200 | 1620 | | | 5 | METS400 |

STAUBSAUGERSCHLÄUCHE

PVC MIT METALLSPIRALE

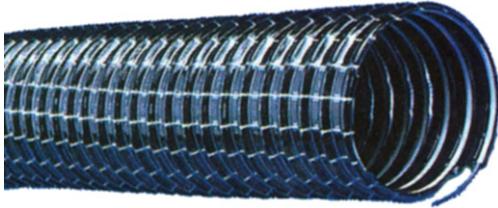

Temperatur: 0°C bis +85°C
Mittelschwerer PVC-Schlauch
Zweilagig
Verstärkung durch Federstahlspirale
Verstärkung durch axiale und radiale Fadenverstärkung
Inne glatt, außen gewellt
Hochflexibel
Farbe schwarz oder grau
Sonderausführung: schwer entflammbar

| DIMENSION mm | GEWICHT g/m | BR mm | BD bar | VAKUUM mm WS/mm WG | STANDARD- LÄNGE in m | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 25 x 30 | 224 | 25 | 1,00 | 4000 | 15 | STAM025 |
| 32 x 37 | 269 | 32 | 1,00 | 3500 | 15 | STAM032 |
| 38 x 43 | 367 | 38 | 0,95 | 3000 | 15 | STAM038 |
| 44 x 50 | 427 | 44 | 0,90 | 2800 | 15 | STAM044 |
| 51 x 57 | 487 | 51 | 0,90 | 2800 | 15 | STAM051 |
| 63 x 69 | 608 | 63 | 0,80 | 2500 | 15 | STAM063 |
| 71 x 78 | 784 | 71 | 0,80 | 2000 | 10 | STAM071 |
| 76 x 83 | 850 | 76 | 0,80 | 2000 | 10 | STAM076 |
| 80 x 87 | 980 | 80 | 0,80 | 1800 | 10 | STAM080 |
| 89 x 96 | 980 | 89 | 0,80 | 1700 | 10 | STAM089 |
| 102 x 109 | 1150 | 102 | 0,80 | 1500 | 10 | STAM102 |



ENDSTUTZEN

hergestellt aus PVC, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde.
Temperaturbeständig von 0°C bis +70°C.
Lieferbar in den NW von 25 + 32 + 38 + 44 + 51 + 63 + 70 + 76 + 80 + 89 + 102 mm.
Farbe schwarz.



ENDSTUTZEN ANTISTATISCH

hergestellt aus PU, elektrisch leitfähig kleiner 10⁴ Ohm, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde.
Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
Lieferbar in den NW von 32 + 38 + 51 mm.
Farbe schwarz.



KUPPLUNGEN

Hergestellt aus PVC, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde.
Temperaturbeständig von 0°C bis +70°C.
Lieferbar in den NW von 25 + 32 + 38 + 51 + 63 mm.
Farbe schwarz.



Y-STÜCKE

Hergestellt aus Spezial PP, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde.
Temperaturbeständig von 0°C bis +80°C.
Lieferbar in den NW von 32 mm mit 3 Abgängen für 32 mm + NW von 38 mm mit 3 Abgängen für 38 mm + NW von 51 mm mit 3 Abgängen für 51 mm Schläuche.
Farbe schwarz.
Andere Abmessungen in Vorbereitung.



T-STÜCKE


Hergestellt aus Spezial PP, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde.
Temperaturbeständig von 0°C bis +80°C.
Lieferbar in der NW von 38 mm mit 3 Abgängen für 38 mm Schläuche.
Farbe schwarz.
Andere Abmessungen in Vorbereitung

SCHWIMMBADSCHLAUCH




| DIMENSION mm | GEWICHT g/m | BR XDi | BD bar | VAKUUM M H2O | STANDARD- LÄNGE in m | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 32 x 39,4 | 220 | 4xDi | 1,5 | 6 | 50 | POOL032 |
| 38 x 46,4 | 280 | 4xDi | 1 | 6 | 50 | POOL038 |
| 50 x 60,2 | 440 | 5xDi | 5 | 5 | 50 | POOL050 |

STAUBSAUGERSCHLAUCH PVC

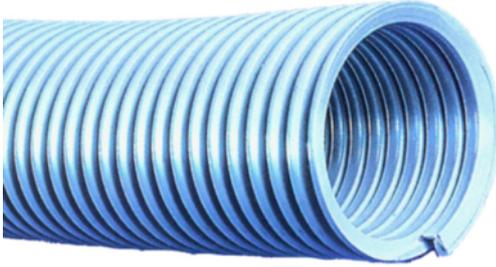

Temperatur: -45°C bis +65°C
Mittelschwerer EVA-Profil Schlauch
Selbsttragendes Profil, schwimmfähig, voll überfahrbar
Keine Federstahlspiralverstärkung
Innen glatt, außen gewellt, hochflexibel
Farbe grau

| DIMENSION mm | GEWICHT g/m | BR mm | VAKUUM mm WS/mm WG | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|----------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 25 x 33,0 | 210 | 66 | 4000 | STAP025 |
| 32 x 41,0 | 275 | 82 | 4000 | STAP032 |
| 38 x 47,6 | 350 | 93 | 4000 | STAP038 |
| 50 x 61,0 | 490 | 122 | 2500 | STAP050 |

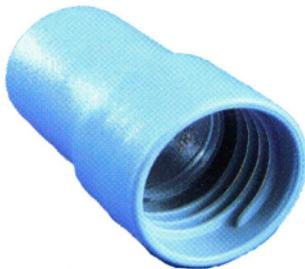

ENDSTUTZEN

Hergestellt aus thermoplastischem Elastomer, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Lieferbar in den NW von 25 + 32 + 38 + 50 mm. Farbe grau.



ENDSTUTZEN ANTISTATISCH

Hergestellt aus PU, elektrisch leitfähig kleiner 10⁴ Ohm, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde. Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C. Lieferbar in den NW von 32 + 38 + 50 mm. Farbe schwarz.



KUPPLUNGEN

Hergestellt aus thermoplastischem Elastomer, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Lieferbar in der NW von 25 + 32 + 38 + 50 mm. Farbe grau.



KUPPLUNGEN ANTISTATISCH

Hergestellt aus PU, elektrisch leitfähig kleiner 10⁴ Ohm, passend für alle Schläuche mit Linksgewinde. Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C. Lieferbar in den NW von 25 + 32 + 38 + 50 mm. Farbe schwarz.

ABGASSCHLÄUCHE



ABGASSCHLAUCH überfahrbar

Seele: EPDM schwarz, gewellt

Einlagen: Synthesecord

Decke: EPDM schwarz, gewellt

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Rollenlänge: 20 m

| DIMENSION mm | GEWICHT kg/m | BR mm | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 51 | 1,15 | 120 | AGO051 |
| 63 | 1,50 | 150 | AGO063 |
| 76 | 1,80 | 180 | AGO076 |
| 102 | 2,35 | 220 | AGO102 |
| 127 | 3,80 | 300 | AGO127 |



ABGASSCHLAUCH überfahrbar

leichter Gummischlauch mit außenliegender Polyamidspirale.

Temperaturbereich: -40°C bis +15°C

Rollenlänge: 10 oder 20 m

LEICHTABGASSCHLÄUCHE

| DIMENSION mm | GEWICHT kg/m | BR mm | ARTIKEL NUMMER |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 50 | | 50 | AGOS050 |
| 63 | | 63 | AGOS063 |
| 75 | | 75 | AGOS075 |
| 100 | | 100 | AGOS100 |
| 125 | | 125 | AGOS125 |
| 150 | | 150 | AGOS150 |

ABGASSCHLÄUCHE-TRICHTER



PKW-1-TÜLLE

mit Abgassondenöffnung, konisch von 30 bis 60 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 mm Schlauch.



PKW-2-TÜLLE

mit Abgassondenöffnung, konisch von 40 bis 80 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 + 76 mm Schlauch.



PKW-3-TÜLLE

mit Abgassondenöffnung und Klemmzange, konisch von 40 bis 80 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 + 76 mm Schlauch.



PKW-4-TÜLLE

mit Abgassondenöffnung, konisch von 70 bis 110 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 + 76 mm Schlauch.



PKW-DB-TÜLLE

mit Abgassondenöffnung, konisch von 65 bis 120 mm, 45° abgewinkelt, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 mm Schlauch.



PKW-5-TÜLLE

ohne Abgassondenöffnung, konisch von 70 bis 110 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 + 76 mm Schlauch.



PKW-BMW 1 TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, konisch von 65 bis 120 mm, 45° abgewinkelt, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 mm Schlauch.



PKW-BMW 2 TÜLLE

ohne Abgassondenöffnung, konisch von 100 bis 210 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 mm Schlauch.



PKW-PORSCHEI TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, konisch von 70 bis 150 mm, 45° abgewinkelt, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 51 + 63 + 76 mm Schlauch.



LKW I TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, konisch von 60 bis 100 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 76 + 102 mm Schlauch.



LKW-2 TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, konisch von 75 bis 150 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 76 + 102 mm Schlauch.




LKW-3 TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung und Klemmzange, konisch von 75 bis 150 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 76 + 102 mm Schlauch.



LKW-4 TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, konisch von 95 bis 250 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 102 mm Schlauch.

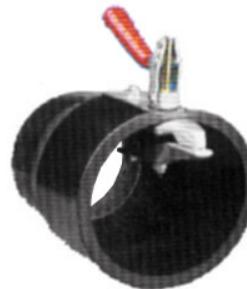

LKW-5 TÜLLE

ohne Abgassondenöffnung mit Klemmzange und eingearbeitetem Metallgitter, NW 170 mm, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 127 + 172 mm Schlauch.



LKW-6 TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, Klemmzange und eingearbeitetem Metallgitter, NW 85 – 155 mm, 60° abgewinkelt, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 76 + 102 mm Schlauch.



LKW-7 TÜLLE

Mit Abgassondenöffnung, Klemmzange und eingearbeitetem Metallgitter, NW 110 – 205 mm, 60° abgewinkelt, mit Übergangsstück fertig montiert, passend für 127 + 152 mm Schlauch.



LKW-8 TÜLLE

ohne Abgassondenöffnung, mit Klemmzange und eingearbeitetem Metallgitter, NW 76 + 102 + 127 + 152 + 203 mm, passend für 76 + 102 + 127 + 152 + 203 mm Schlauch.



EDELSTAHL AU-TRICHTER

Mit eingearbeitetem Metallgitter, NW 200 x 300 mm, Höhe ca. 700 mm, Höhen- und Neigungswinkel individuell verstellbar, passend für 102 + 127 + 152 + 203 mm Schlauch.



ABGAS-GABELSTÜCKE

Individuell mit Abgasschläuchen und diversen Tüllen nach Wunsch kombinierbar..



SCHUTZGUMMIS

Für die Abdeckung von Schlauchschellen für Abgasschläuche NW 102 + 127 + 152 + 203 mm.




SCHNELLKUPPLUNGEN

Mit 2 Spannhebeln NW 102 + 127 + 152 + 203 mm, passend für 102 + 127 + 152 + 203 mm Schlauch.




ABGAS-VERBINDUNGSHÜLSEN

Stahlverzinkt, für Abgasschläuche NW 51 + 63 + 76 + 102 mm Schlauch.

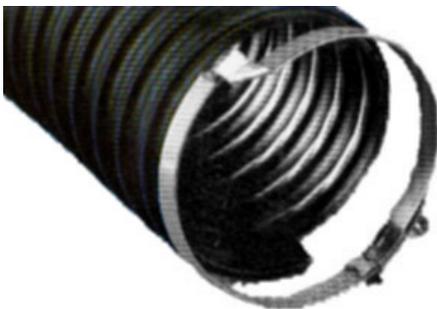


CLIP-SCELLEN

Mit eingearbeiteter Brücke, passend für alle Supergas-Schläuche..

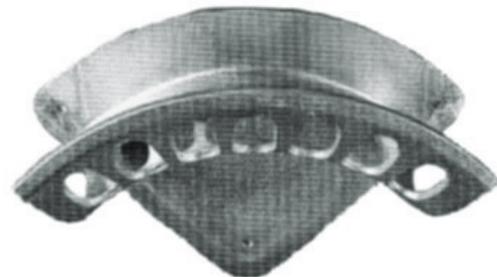

WANDSCHLAUCHHALTER

Aus Leichtmetall, passend für Schläuche bis NW 203 mm..

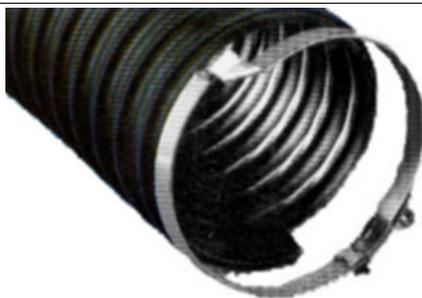

CLIP-SCELLEN

Mit eingearbeiteter Brücke, passend für alle Supergas-o + Supergas-OS + Supergas-OS/W Schläuche.

BREITBANDSCHELLEN

Passend für alle AGAS-Schläuche.