


CHEMIESCHLÄUCHE

EPDM-Schläuche	11.1
XPLE-Schläuche	11.1
HYPALON-Schläuche	11.2
VITON-Schläuche	11.2
UHMWPE-Schläuche	11.2
Farbspritzschläuche	11.3
Schlaucharmaturen	11.3

CHEMIESCHLÄUCHE



CHEMIESCHLAUCH EPDM

Seele: EPDM schwarz, glatt

Einlagen: Synthesecord mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

Decke: CR schwarz, glatt, elektrisch leitfähig


Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich: -25°C bis +80°C je nach Medium und Konzentration

Rollenlänge: 40 m

SÄURESCHLÄUCHE EPDM

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
25 x 37	0,71	ohne Spirale	CE025
25 x 38	0,95	170	CES025
32 x 44	0,87	ohne Spirale	CE032
32 x 46	1,25	230	CES032
38 x 51	1,20	ohne Spirale	CE038
38 x 53	1,60	280	CES038
51 x 65	1,55	ohne Spirale	CE051
51 x 69	2,40	380	CES051
76 x 92	2,50	ohne Spirale	CE076
76 x 96	3,85	600	CES076

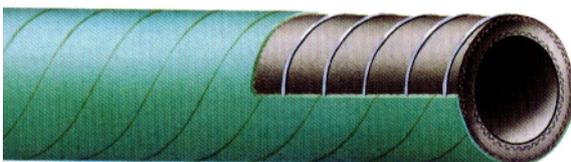

CHEMIESCHLAUCH XPLE

Seele: XPLE glatt, (vernetztes Polyethylen)

Einlagen: Synthesecord mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

Decke: EPDM grün, glatt

Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C je nach Medium und Konzentration

Rollenlänge: 40 m

CHEMIKALIENSCHLÄUCHE XPLE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
25 x 37	0,68	ohne Spirale	CX025
25 x 38	0,90	170	CXS025
32 x 44	0,86	ohne Spirale	CX032
32 x 46	1,25	230	CXS032
38 x 51	1,12	ohne Spirale	CX038
38 x 53	1,55	280	CXS038
51 x 65	1,57	ohne Spirale	CX051
51 x 69	2,35	380	CXS051
76 x 92	2,47	ohne Spirale	CX076
76 x 96	3,90	600	CXS076

CHEMIESCHLÄUCHE




CHEMIKALIENSCHLÄUCHE HYPALON

CHEMIESCHLAUCH HYPALON

Seele: CSM schwarz, glatt
Einlagen: Synthesecord mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Decke: CR schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: -35°C bis +95°C je nach Medium und Konzentration
Rollenlänge: 40 m

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
25 x 37	0,80	ohne Spirale	CH025
25 x 38	1,00	150	CHS025
32 x 44	1,00	ohne Spirale	CH032
32 x 46	1,35	200	CHS032
38 x 51	1,30	ohne Spirale	CH038
38 x 53	1,75	250	CHS038
51 x 65	1,75	ohne Spirale	CH051
51 x 69	2,60	350	CHS051
76 x 92	2,75	ohne Spirale	CH076
76 x 96	4,15	540	CHS076

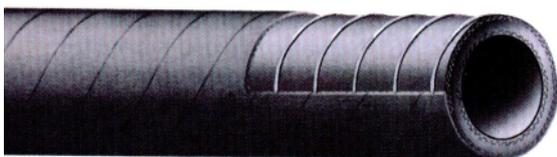

CHEMIKALIENSCHLÄUCHE VITON

CHEMIESCHLAUCH VITON

Seele: FPM schwarz, glatt
Einlagen: Synthesecord mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Decke: CR schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: -25°C bis +120°C je nach Medium und Konzentration
Rollenlänge: 40 m

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
25 x 37	0,81	ohne Spirale	CV025
25 x 38	1,05	170	CVS025
32 x 44	1,00	ohne Spirale	CV032
32 x 46	1,45	230	CVS032
38 x 51	1,40	ohne Spirale	CV038
38 x 53	1,80	280	CVS038
51 x 65	1,85	ohne Spirale	CV051
51 x 69	2,70	400	CVS051
76 x 92	2,85	ohne Spirale	CV076
76 x 96	4,45	650	CVS076



CHEMIESCHLAUCH UHMWPE

Seele: ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE)
Einlage: Synthesecord mit Stahlschleife und Kupferlitze
Decke: EPDM antistatisch (R < 10⁶ Ohm) Schwarz, glatt
Temperaturbereich: max. 100°C
Sterilisationstemperatur: max. 130°C
Betriebsdruck: 10 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
19 x 31	0,81	190	CUHM1931
25 x 37	0,93	230	CUHM2537
32 x 44	1,20	260	CUHM3244
27 x 51	1,52	340	CUHM2751
50 x 66	2,47	410	CUHM5066
63 x 79	2,73	450	CUHM6379
75 x 91	3,34	50	CUHM7591
100 x 116	4,60	680	CUHM1016

CHEMIESCHLAUCH- ARMATUREN



SCHLAUCHSTUTZEN MIT AUSSERGEWINDE

für Klemmschaleneinband

Material: Edelstahl, mit PTFE-Dichtung

AUSSERGEWINDE	FÜR SCHLAUCH		ARTIKEL NUMMER
	DN mm	Zoll	
Rd 52 x 1/6"	25	1"	
Rd 58 x 1/6"	32	1 1/4"	
Rd 65 x 1/6"	38	1 1/2"	
Rd 65 x 1/6"	40		
Rd 78 x 1/6"	50	2"	
Rd 95 x 1/6"	65	2 1/2"	
Rd 110 x 1/4"	75	3"	
Rd 130 x 1/4"	100	4"	



SCHLAUCHSTUTZEN MIT ÜBERWURFMUTTER / INNERGEWINDE

für Klemmschaleneinband

Material: Edelstahl

AUSSERGEWINDE	FÜR SCHLAUCH		ARTIKEL NUMMER
	DN mm	Zoll	
Rd 52 x 1/6"	25	1"	
Rd 58 x 1/6"	32	1 1/4"	
Rd 65 x 1/6"	38	1 1/2"	
Rd 65 x 1/6"	40		
Rd 78 x 1/6"	50	2"	
Rd 95 x 1/6"	65	2 1/2"	
Rd 110 x 1/4"	75	3"	
Rd 130 x 1/4"	100	4"	

FARBSPRITZSCHLÄUCHE



FARBSPRITZSCHLAUCH

Seele: schwarz, glatt

Einlage: Synthesecord

Decke: grün, glatt

Gummischlauch für wasserlösliche Farben,
Kunstharzfarben, Nitrofarben und Aceton.

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER
6 x 13	0,14	20	FBS006
9 x 16	0,19	20	FBS009
11 x 19	0,22	15	FBS011
13 x 21	0,25	15	FBS013
16 x 24	0,30	15	FBS016