


LUFTSCHLÄUCHE

Pressluftschläuche	4.1
Pressluft-Leichtschläuche	4.1
Pressluftkupplungen	4.2
Bremsschläuche	4.1
Pneumatikschläuche PE	4.3
Pneumatikschläuche PU	4.3
Pneumatikschläuche PA	4.4
Pneumatikverschraubungen	4.4
Spiralschläuche PA	4.5-4.6
Spiralschläuche PU	4.7

PRESSLUFTSCHLÄUCHE

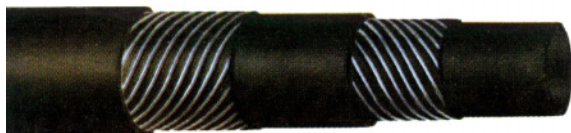


PRESSLUFTSCHLAUCH 10

Seele: SBR schwarz, glatt
Einlage: Synthetecord
Decke: SBR schwarz, glatt
Betriebsdruck: 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Rollenlänge: 40 m

PRESSLUFT-, KOMPRESSOR-, LUFTDRUCKSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
13 x 21	0,32	80	PL113
19 x 29	0,54	130	PL119
19 x 29	0,54	gelbe Decke	PLG119
25 x 35	0,78	180	PL125
32 x 48	1,50	190	PL132
38 x 54	1,63	220	PL138
51 x 61	1,90	390	PL151

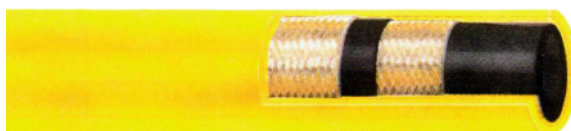

PRESSLUFTSCHLAUCH 20

Seele: SBR schwarz, glatt
Einlage: Synthetecord
Decke: SBR schwarz, glatt
Betriebsdruck: 20 bar
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Rollenlänge: 40 m

HOCHDRUCK – PRESSLUFTSCHLÄUCHE - HOCHDRUCKSCHLÄUCHE S -

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
6 x 14	0,19	50	PL206
8 x 17	0,24	60	PL208
10 x 19	0,30	70	PL210
13 x 23	0,43	100	PL213
19 x 30	0,67	150	PL219
25 x 37	0,88	200	PL225
32 x 48	1,01	355	PL232
38 x 54	1,40	380	PL238
50 x 68	2,00	400	PL250
50 x 68	2,00	gelbe Decke	PLG250



PRESSLUFT - LEICHTSCHLAUCH

extrem abriebfest und flach aufrollbar.

Material: HYTREL, gelb

Einlage: hochfeste Polyesterfaser, welche während der Extrusion eingeflochten wird. Daher kein Ablösen der Außendecke möglich.

UNIVERSAL-FLACHSCHLÄUCHE

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
19 x 24	0,16	20	PLL019
25 x 32	0,35	20	PLL025
51 x 58	0,81	20	PLL051



BREMSSCHLAUCH DIN 74310

Seele: EPDM schwarz, glatt
Decke: EPDM schwarz, glatt mit DIN-Aufdruck
Betriebsdruck: 10 bar


BREMSSCHLÄUCHE nach DIN 74310

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
11 x 18	0,21	70	BR011
13 x 25	0,50	100	BR013

PRESSLUFTKUPPLUNGEN

<u>KEGELTÜLLE STAHL, ÜBERWURFMUTTER TEMPERGUSS</u>	SCHLAUCH Ø mm	GEWINDE	ARTIKEL NUMMER	
	13 19	3/4" 3/4"	KSV13 KSV19	
<u>KEGELTÜLLE MIT SICHERUNGSBUND</u> 	19	3/4"	KSVS19	
	25	1"	KSVS25	
	32	46 x 1/6	KSVS32	
	38	75 x 1/6	KSVS38	
	50	75 x 1/6	KSVS50	
	75	105 x 1/4	KSVS75	
<u>DOPPELNIPPEL</u> 	19	3/4"	KDN19	
	19 mit Sieb	3/4"	KDNS19	
	25	1"	KDN25	
	50	75 x 1/6	KDN75	
<u>SCHLAUCHVERBINDER</u>	19		KSV19	
<u>SCHNELLKUPPLUNG TEMPERGUSS MIT SCHLAUCHTÜLLE</u> 	13		KSKT13	
	19		KSKT19	
	25		KSKT25	
<u>SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE</u> 		1/2"	KSKI12	
		3/4"	KSKI34	
		1"	KSKI10	
<u>SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE</u> 		1/2"	KSKA12	
		3/4"	KSKA34	
		1"	KSKA10	
<u>SCHLAUCHKLEMME LEICHT</u> 		SPANNBEREICH		
		22 – 29	KSKL29	
		28 – 34	KSKL34	
		32 – 40	KSKL40	
<u>SCHLAUCHKLEMME SCHWER</u> 		28 – 34	KSKS034	
		45 – 53	KSKS053	
		55 – 60	KSKS060	
		60 – 73	KSKS073	
		97 – 106	KSKS106	
<u>DOPPEL KUGELHAHN</u> 		GEWINDE 3/4" x 3/4"	KKH3434	
<u>BOHRHAMMER KUGELHAHN</u> 		3/4" x 3/4"	BHK3434	

PNEUMATIKSCHLÄUCHE

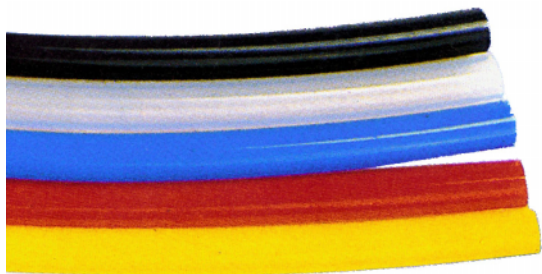

PE-SCHLAUCH

Temperatur: -10°C bis +40°C

Rollenlänge: 25m

DIMENSION mm	BD bar	FARBE	ARTIKEL NUMMER	
4 x 2	15	natur	PES042N	
4 x 2	15	blau	PES042B	
4 x 2	15	gelb	PES042G	
4 x 2	15	rot	PES042R	
4 x 2	15	schwarz	PES042S	
5 x 3	15	natur	PES053N	
5 x 3	15	blau	PES053B	
5 x 3	15	gelb	PES053G	
5 x 3	15	rot	PES053R	
5 x 3	15	schwarz	PES053S	
6 x 4	12	natur	PES064N	
6 x 4	12	blau	PES064B	
6 x 4	12	gelb	PES064G	
6 x 4	12	rot	PES064R	
6 x 4	12	schwarz	PES064S	
8 x 6	8	natur	PES086N	
8 x 6	8	blau	PES086B	
8 x 6	8	gelb	PES086G	
8 x 6	8	rot	PES086R	
8 x 6	8	schwarz	PES086S	
10 x 8	6,5	natur	PES108N	
10 x 8	6,5	blau	PES108B	
10 x 8	6,5	gelb	PES108G	
10 x 8	6,5	rot	PES108R	
10 x 8	6,5	schwarz	PES108S	




PU-SCHLAUCH

Temperatur: -35°C bis +60°C

Rollenlänge: 25m

DIMENSION mm	BD bar	FARBE	ARTIKEL NUMMER	
5 x 3	18	natur	PAS053N	
5 x 4	18	blau	PAS053B	
5 x 4	18	schwarz	PAS053S	
6 x 4	16	natur	PAS064N	
6 x 4	16	blau	PAS064B	
6 x 4	16	schwarz	PAS064S	
8 x 6	10	natur	PAS086N	
8 x 6	10	blau	PAS086B	
8 x 6	10	schwarz	PAS086S	
10 x 8	8	natur	PAS108N	
10 x 8	8	blau	PAS108B	
10 x 8	8	schwarz	PAS108S	

PNEUMATIKSCHLÄUCHE

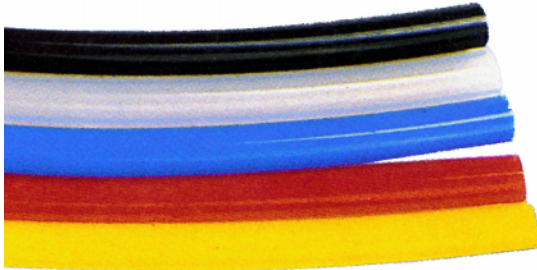

PA-SCHLAUCH

Temperatur: -40°C bis +90°C

Rollenlänge: 25m

DIMENSION mm	BD bar	FARBE	ARTIKEL NUMMER	
4 x 2	45	natur	PAS042N	
4 x 2	45	blau	PAS042B	
4 x 2	45	gelb	PAS042G	
4 x 2	45	rot	PAS042R	
4 x 2	45	schwarz	PAS042S	
5 x 3	33	natur	PAS053N	
5 x 3	33	blau	PAS053B	
5 x 3	33	gelb	PAS053G	
5 x 3	33	rot	PAS053R	
5 x 3	33	schwarz	PAS053S	
6 x 4	27	natur	PAS064N	
6 x 4	27	blau	PAS064B	
6 x 4	27	gelb	PAS064G	
6 x 4	27	rot	PAS064R	
6 x 4	27	schwarz	PAS064S	
8 x 6	19	natur	PAS086N	
8 x 6	19	blau	PAS086B	
8 x 6	19	gelb	PAS086G	
8 x 6	19	rot	PAS086R	
8 x 6	19	schwarz	PAS086S	
10 x 8	15	natur	PAS108N	
10 x 8	15	blau	PAS108B	
10 x 8	15	gelb	PAS108G	
10 x 8	15	rot	PAS108R	
10 x 8	15	schwarz	PAS108S	
12 x 8	19	natur	PAS129N	
12 x 8	19	blau	PAS129B	
12 x 8	19	gelb	PAS129G	
12 x 8	19	rot	PAS129R	
12 x 8	19	schwarz	PAS129S	

Pneumatikverschraubungen auf Anfrage.

SPIRALSCHLÄUCHE AUS NYLON 11



SPIRALSCHLAUCH

Farbe: blau

Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C

DIMENSION mm		max. ARBEITS- LÄNGE in m	ÄUSSERER Ø in mm	ca. WINDUNGEN	ARTIKEL NUMMER
4 x 6		2,5	75	15	PASS00625
4 x 6		5,0	75	30	PASS00650
4 x 6		7,5	75	45	PASS00675
4 x 6		10,0	75	60	PASS06100
4 x 6		15,0	75	90	PASS06150
4 x 6		22,5	75	140	PASS06225
6 x 8		2,5	75	15	PASS00825
6 x 8		5,0	75	30	PASS00850
6 x 8		7,5	75	45	PASS00875
6 x 8		10,0	75	60	PASS08100
6 x 8		15,0	75	90	PASS08150
6 x 8		22,5	75	135	PASS08225
8 x 10		2,5	115	10	PASS01025
8 x 10		5,0	115	20	PASS01050
8 x 10		7,5	115	30	PASS01075
8 x 10		10,0	115	40	PASS10100
8 x 10		15,0	115	60	PASS10150
8 x 10		22,5	115	90	PASS10225



Komplett eingebunden
Mit Verschlusskupplung
und Stecktülle mit
Knickschutzfeder

DIMENSION mm		max. ARBEITS- LÄNGE in m	ÄUSSERER Ø in mm	ca. WINDUNGEN	ARTIKEL NUMMER
6 x 8		2,5	75	15	PASK00825
6 x 8		5,0	75	30	PASK00850
6 x 8		7,5	75	45	PASK00875
6 x 8		10,0	75	60	PASK08100
6 x 8		15,0	75	90	PASK08150
6 x 8		22,5	75	135	PASK08225
8 x 10		2,5	115	10	PASK01025
8 x 10		5,0	115	20	PASK01050
8 x 10		7,5	115	30	PASK01075
8 x 10		10,0	115	40	PASK10100
8 x 10		15,0	115	60	PASK10150
9 x 12		2,5	140	8	PASK01225
9 x 12		5,0	140	15	PASK01250
9 x 12		7,5	140	23	PASK01275
9 x 12		10,0	140	31	PASK12100
9 x 12		15,0	140	46	PASK12150

SPIRALSCHLÄUCHE AUS NYLON 11



Komplett eingebunden mit
drehbarer Verschraubung
mit Knickschutzfeder

DIMENSION mm	ANSCHLUSS	max. ARBEITS- LÄNGE in m	ÄUSSERER Ø in mm	ca. WINDUNGEN	ARTIKEL NUMMER
4 x 6	R 1/4"	2,5	75	15	PASA00625
4 x 6	R 1/4"	5,0	75	30	PASA00650
4 x 6	R 1/4"	7,5	75	45	PASA00675
4 x 6	R 1/4"	10,0	75	60	PASA06100
4 x 6	R 1/4"	15,0	75	90	PASA06150
4 x 6	R 1/4"	22,5	75	140	PASA06225
6 x 8	R 1/4"	2,5	75	15	PASA00825
6 x 8	R 1/4"	5,0	75	30	PASA00850
6 x 8	R 1/4"	7,5	75	45	PASA00875
6 x 8	R 1/4"	10,0	75	60	PASA08100
6 x 8	R 1/4"	15,0	75	90	PASA08150
8 x 10	R 1/4"	2,5	115	10	PASA01025
8 x 10	R 1/4"	5,0	115	20	PASA01050
8 x 10	R 1/4"	7,5	115	30	PASA01075
8 x 10	R 1/4"	10,0	115	40	PASA010100
8 x 10	R 1/4"	15,0	115	60	PASA010150
9 x 12	R 3/8"	2,5	140	8	PASA01225
9 x 12	R 3/8"	5,0	140	15	PASA01250
9 x 12	R 3/8"	7,5	140	23	PASA01275
9 x 12	R 3/8"	10,0	140	31	PASA012100
9 x 12	R 3/8"	15,0	140	46	PASA012150
13 x 16	R 1/2"	5,0	220	10	PASA01650
13 x 16	R 1/2"	7,5	220	15	PASA01675
13 x 16	R 1/2"	10,0	220	20	PASA016100
13 x 16	R 1/2"	15,0	220	30	PASA016150
13 x 16	R 1/2"	22,5	220	47	PASA016225

SPIRALSCHLÄUCHE PU




Spiralschlauch aus Polyurethan

mit drehbarer Verschraubung G1/4" und Kunststoffschutz

DIMENSION mm	ANSCHLUSS	SCHLAUCH-LÄNGE in m	ÄUSSERER WINDUNGS Ø in mm	ARTIKEL NUMMER	
5,0 x 8,0	G1/4"	3,0	40	PUSA0830	
5,0 x 8,0	G1/4"	6,0	40	PUSA0860	
5,0 x 8,0	G1/4"	7,5	40	PUSA0875	
6,3 x 9,5	G1/4"	3,0	60	PUSA1030	
6,3 x 9,5	G1/4"	6,0	60	PUSA1060	
6,3 x 9,5	G1/4"	7,5	60	PUSA1075	
8,0 x 12,0	G3/8"	3,0	80	PUSA1230	
8,0 x 12,0	G3/8"	6,0	80	PUSA1260	
8,0 x 12,0	G3/8"	7,5	80	PUSA1275	
9,5 x 15,0	G3/8"	3,0	110	PUSA 1530	
9,5 x 15,0	G3/8"	6,0	110	PUSA 1560	
9,5 x 15,0	G3/8"	7,5	110	PUSA 1575	
12,0 x 19,0	G1/2"	6,0	110	PUSA1960	
12,5 x 19,0	G1/2"	7,5	110	PUSA1975	

SPIRALSCHLÄUCHE PU MIT GEWEBEEINLAGE

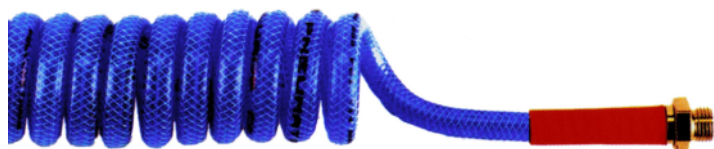

Komplett montiert mit 2 Stück vernickelten, drehbaren Verschraubungen

Farbe: hellblau-klar

Betriebsdruck:

Temperaturbereich:

-40°C bis +85°C

Durometer: 95

DIMENSION mm	ANSCHLUSS	SCHLAUCH-LÄNGE in m	ÄUSSERER WINDUNGS Ø in mm	ARTIKEL NUMMER	
6,3 x 9,5	G1/4"	3,0	42	PUSG1030	
6,3 x 9,5	G1/4"	6,0	42	PUSG1060	
6,3 x 9,5	G1/4"	7,5	42	PUSG1075	
8,0 x 12,0	G3/8"	3,0	55	PUSG1230	
8,0 x 12,0	G3/8"	6,0	55	PUSG1260	
8,0 x 12,0	G3/8"	7,5	55	PUSG1275	