


# **SILIKONSCHLÄUCHE**

## **UND**

# **ARMATUREN**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Für Allgemeine Industrie .....</b>       | <b>17.1-17.2</b> |
| <b>Für Lebensmittel und Pharmazie .....</b> | <b>17.3-17.4</b> |
| <b>Schlaucharmaturen .....</b>              | <b>17.4</b>      |

# SILIKON-HOCHTEMPERATUR-SCHLÄUCHE MIT GEWEBEEINLAGE

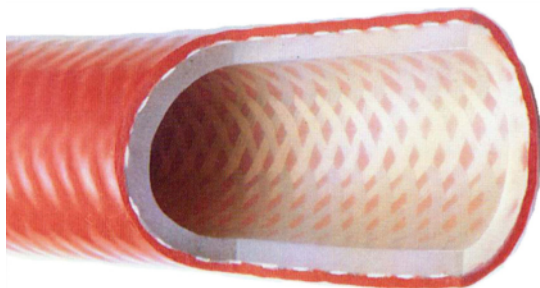

## **SILIKONSCHLAUCH für Druckzwecke**

**Seele:** Silikon weiß, ab NW 18 rot, glatt

**Einlage:** Nyloneinlagen

**Decke:** Silikon rot, glatt

**Temperaturbereich:** -40°C bis +200°C

**Rollenlänge:** 25 m

**Einsatz:** Chemische Industrie, allgemeine Industrie, Kraftfahrzeuge

| DIMENSION<br>mm |  | BD<br>bar | ARTIKEL<br>NUMMER |  |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--|
| 3 x 8           |  | 15        | SIL003            |  |
| 4 x 9           |  | 15        | SIL004            |  |
| 5 x 10          |  | 15        | SIL005            |  |
| 6 x 11          |  | 15        | SIL006            |  |
| 8 x 14          |  | 15        | SIL008            |  |
| 10 x 18         |  | 12        | SIL010            |  |
| 12 x 19         |  | 12        | SIL012            |  |
| 16 x 25         |  | 10        | SIL016            |  |
| 18 x 29         |  | 8         | SIL018            |  |
| 20 x 31         |  | 7         | SIL020            |  |
| 25 x 37         |  | 6         | SIL025            |  |
| 30 x 40         |  | 5         | SIL030            |  |
| 32 x 44         |  | 5         | SIL032            |  |
| 35 x 46         |  | 5         | SIL035            |  |
| 40 x 50         |  | 4         | SIL040            |  |
| 45 x 55         |  | 4         | SIL045            |  |
| 50 x 60         |  | 4         | SIL060            |  |
| 55 x 65         |  | 4         | SIL055            |  |
| 60 x 70         |  | 4         | SIL060            |  |
| 65 x 75         |  | 4         | SIL065            |  |
| 70 x 80         |  | 4         | SIL070            |  |
| 80 x 90         |  | 4         | SIL080            |  |
| 90 x 100        |  | 4         | SIL090            |  |
| 110 x 110       |  | 4         | SIL100            |  |



## **SILIKONSCHLAUCH für Saugzwecke**

**Seele:** Silikon rot, glatt

**Einlage:** Nyloneinlagen und Stahldrahtspirale

**Decke:** Silikon rot, glatt

**Temperaturbereich:** -40°C bis +200°C

**Rollenlänge:** 30 m

**Betriebsdruck:** 8 bar, höhere Drücke auf Anfrage möglich.


**Einsatz:** Chemische Industrie, allgemeine Industrie, Kraftfahrzeuge

| DIMENSION<br>mm |  |  | ARTIKEL<br>NUMMER |  |
|-----------------|--|--|-------------------|--|
| 15 x 23         |  |  | SILS015           |  |
| 18 x 26         |  |  | SILS018           |  |
| 20 x 28         |  |  | SILS020           |  |
| 25 x 35         |  |  | SILS025           |  |
| 28 x 36         |  |  | SILS028           |  |
| 30 x 38         |  |  | SILS030           |  |
| 32 x 42         |  |  | SILS032           |  |
| 35 x 43         |  |  | SILS035           |  |
| 38 x 48         |  |  | SILS038           |  |
| 40 x 50         |  |  | SILS040           |  |
| 42 x 52         |  |  | SILS042           |  |
| 45 x 55         |  |  | SILS045           |  |
| 51 x 61         |  |  | SILS051           |  |
| 55 x 65         |  |  | SILS055           |  |
| 60 x 70         |  |  | SILS060           |  |
| 65 x 77         |  |  | SILS065           |  |
| 76 x 86         |  |  | SILS086           |  |

# SILIKON-FORMSCHLÄUCHE



# SILIKONSCHLÄUCHE OHNE GEWEBEEINLAGE

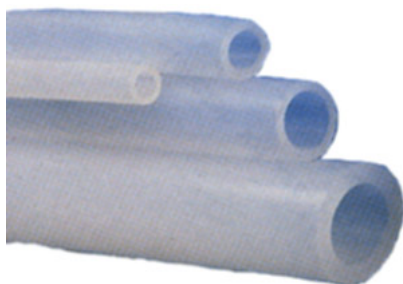

## **SILIKONSCHLAUCH für Druckzwecke**

SIG Schläuche geeignet für Lebensmittel,  
Kosmetik und pharmazeutische Industrie nach  
FDA 21 CFR-177.2600 Norm und USP Class VI  
für drucklosen Einsatz.


**Seele und Decke:** Silikon, glatt

**Härte:** 60°Shore A +/-5°

**Temperaturbereich:** -60°C bis +200°C

Andere Durchmesser und Wandstärken auf  
Anfrage.

| DIMENSION<br>mm | GEWICHT<br>kg/m | ROLLENLÄNGE<br>m | ARTIKEL<br>NUMMER |  |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| 2x4             | 11,3            | 50               | SIG0204           |  |
| 3x5             | 15,1            | 50               | SIG0305           |  |
| 4x6             | 18,9            | 50               | SIG0406           |  |
| 4x8             | 45,3            | 25               | SIG0408           |  |
| 5x8             | 36,8            | 25               | SIG0508           |  |
| 6x9             | 42,5            | 25               | SIG0609           |  |
| 6x10            | 60,4            | 25               | SIG0610           |  |
| 6x12            | 102             | 25               | SIG0612           |  |
| 7x10            | 48              | 25               | SIG0710           |  |
| 7x13            | 113             | 25               | SIG0713           |  |
| 8x12            | 75              | 25               | SIG0812           |  |
| 8x14            | 124             | 25               | SIG0814           |  |
| 10x14           | 90              | 25               | SIG1014           |  |
| 10x16           | 147             | 25               | SIG1016           |  |
| 12x17           | 136             | 25               | SIG1217           |  |
| 15x21           | 204             | 25               | SIG1521           |  |

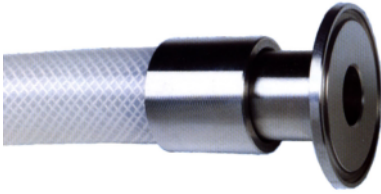

### **SIGG F UND SIGG P**

SIGG F Schläuche geeignet für Lebensmittel nach FDA 21 CFR-177.2600 Norm und SIGG P für Kosmetik und pharmazeutische Produkte nach USP Class VI.

**Seele und Decke:** Silikon, glatt

**Einlagen:** Gewebe

**Temperaturbereich:** -60°C bis +180°C

**Platzdruck:** 4x Betriebsdruck

**Rollenlänge:** 4 oder 6 m

Andere Abmessungen auf Anfrage.

| DIMENSION<br>mm | GEWICHT<br>kg/m |  | BD<br>bar | ARTIKELNUMMER |          |
|-----------------|-----------------|--|-----------|---------------|----------|
|                 |                 |  |           | SIGG F        | SIGG P   |
| 6x15            | 0,15            |  | 16        | SIGGF006      | SIGGP006 |
| 8x17            | 0,20            |  | 14        | SIGGF008      | SIGGP008 |
| 10x18           | 0,20            |  | 12        | SIGGF010      | SIGGP010 |
| 13x22           | 0,30            |  | 11        | SIGGF013      | SIGGP013 |
| 19x28           | 0,48            |  | 9         | SIGGF019      | SIGGP019 |
| 25x34           | 0,60            |  | 8         | SIGGF025      | SIGGP025 |
| 32x41           | 0,70            |  | 7         | SIGGF032      | SIGGP032 |
| 38x47           | 0,75            |  | 6         | SIGGF038      | SIGGP038 |
| 51x61           | 1,10            |  | 5         | SIGGF051      | SIGGP051 |
| 63x72           | 1,30            |  | 5         | SIGGF063      | SIGGP063 |
| 76x85           | 1,60            |  | 4         | SIGGF076      | SIGGP076 |
| 102x111         | 2,10            |  | 2         | SIGGF102      | SIGGP102 |



### **SIGS F UND SIGS P**

SIGS F Schläuche geeignet für Lebensmittel nach FDA 21 CFR-177.2600 Norm und SIGS P für Kosmetik und pharmazeutische Produkte nach USP Class VI.

**Seele:** Silikon, glatt

**Einlagen:** Gewebe \* Edelstahlschleife

**Decke:** Silikon, glatt

**Temperaturbereich:** -60°C bis +180°C

**Rollenlänge:** 4 oder 6 m

Andere Abmessungen auf Anfrage.

| DIMENSION<br>mm | GEWICHT<br>kg/m | BR<br>mm | BD<br>bar | ARTIKELNUMMER |          |
|-----------------|-----------------|----------|-----------|---------------|----------|
|                 |                 |          |           | SIGS F        | SIGS P   |
| 13x22           | 0,40            | 46       | 16        | SIGSF013      | SIGSP013 |
| 19x29           | 0,55            | 55       | 14        | SIGSF019      | SIGSP019 |
| 25x36           | 0,65            | 64       | 12        | SIGSF025      | SIGSP025 |
| 32x43           | 0,75            | 77       | 11        | SIGSF032      | SIGSP032 |
| 38x49           | 0,80            | 91       | 10        | SIGSF038      | SIGSP038 |
| 51x63           | 1,15            | 131      | 9         | SIGSF051      | SIGSP051 |
| 63x75           | 1,40            | 183      | 7,5       | SIGSF063      | SIGSP063 |
| 76x88           | 1,70            | 263      | 6         | SIGSF076      | SIGSP076 |
| 102x114         | 2,20            | 520      | 3,5       | SIGSF102      | SIGSP102 |



### **SIWS F UND SIWS P**

SIWS F Schläuche geeignet für Lebensmittel nach FDA 21 CFR-177.2600 Norm und SIWS P für Kosmetik und pharmazeutische Produkte nach USP Class VI.

**Seele:** Silikon, glatt

**Einlagen:** Gewebe \* Edelstahlschleife

**Decke:** Silikon gewellt

**Temperaturbereich:** -60°C bis +180°C

**Rollenlänge:** 4 oder 6 m

Auf Anfrage mit glatten Muffen  
lieferbar. Andere Abmessungen auf  
Anfrage.

| DIMENSION<br>mm | GEWICHT<br>kg/m | BR<br>mm | BD<br>bar | ARTIKELNUMMER |           |
|-----------------|-----------------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                 |          |           | SIWS F        | SIWS P    |
| 13x24           | 0,40            | 48       | 11        | SIWSF1324     | SIWSP1324 |
| 16x27           | 0,40            | 53       | 10        | SIWSF1627     | SIWSP1627 |
| 19x30           | 0,55            | 61       | 10        | SIWSF1930     | SIWSP1930 |
| 25x36           | 0,65            | 71       | 7         | SIWSF2536     | SIWSP2536 |
| 32x43           | 0,75            | 89       | 6         | SIWSF3243     | SIWSP3243 |
| 38x50           | 0,80            | 1407     | 5         | SIWSF3850     | SIWSP3850 |
| 51x62           | 1,15            | 162      | 4         | SIWSF5162     | SIWSP5162 |
| 63x74           | 1,40            | 238      | 3,5       | SIWSF6374     | SIWSP6374 |
| 76x88           | 1,70            | 359      | 3         | SIWSF7688     | SIWSP7688 |
| 102x113         | 2,20            | 780      | 2,6       | SIWSF1013     | SIWSP1013 |