

VIELZWECKSCHLÄUCHE

PVC-Gewebeschläuche transparent	12.1
PVC-Gewebeschläuche färbig	12.1-12.2
PVC-Schläuche transparent	12.3-12.4
Schädlingsbekämpfungsschläuche	12.5
PVC-Schläuche mit PVC-Spirale	12.6
PVC-Schläuche mit Stahlspirale	12.6
EPDM-Gummischläuche	12.7
Gummischläuche für Steckanschlüsse	12.8
Schlauchsteckanschlüsse	12.8-12.9

PVC-GEWEBESCHLAUCH

GLASKLAR



NYLOFLEX

Glasklarere PVC-Druckschlauch mit Gewebe-
einlage. Er ist weitgehend öl- und benzin-
beständig.

Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe
eignet sich dieser Schlauch besonders für eine
hohe Druck- und Stoßbeanspruchung.

Rollenlänge: bis NW 19: 50 m

bis NW 25: 25 m

Die Schläuche sind auch farbig lieferbar.

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
4 x 10	0,08	30	NY0410	
5 x 11	0,09	25	NY0511	
6 x 12	0,11	25	NY0612	
8 x 14	0,13	22	NY0814	
9 x 15	0,14	22	NY0915	
10 x 16	0,15	21	NY1016	
12 x 18	0,19	18	NY1218	
13 x 19	0,20	16	NY1319	
13 x 20	0,23	16	NY1320	
15 x 21	0,22	14	NY1521	
16 x 23	0,27	15	NY1623	
19 x 26	0,31	12	NY1926	
19 x 27	0,37	13	NY1927	
25 x 33	0,46	12	NY2533	
25 x 34	0,53	13	NY2534	
32 x 42	0,74	10	NY3242	
38 x 48	0,86	10	NY3848	
50 x 60	1,10	6	NY5060	


PVC-GEWEBESCHLAUCH FÄRBIG

ZUR FARBLICHEN UNTERSCHIEDUNG IN TEMPERIERSYSTEMEN UND MASCHINENBAU




NYLOFLEX ROT

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
6 x 12	0,11	15	NYR0612	
8 x 14	0,13	15	NYR0814	
9 x 15	0,14	12	NYR0915	
10 x 16	0,15	10	NYR1016	
13 x 20	0,23	8	NYR1320	
19 x 27	0,37	8	NYR1927	

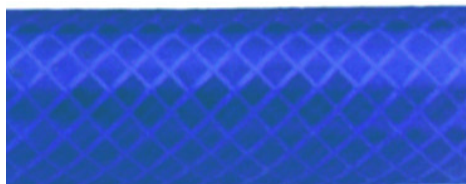

NYLOFLEX BLAU

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
6 x 12	0,11	15	NYB0612	
8 x 14	0,13	15	NYB0814	
9 x 15	0,14	12	NYB0915	
10 x 16	0,15	10	NYB1016	
13 x 20	0,23	8	NYB1320	
19 x 27	0,37	8	NYB1927	

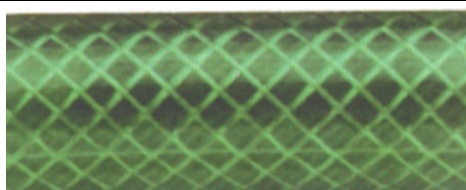

NYLOFLEX GRÜN

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
6 x 12	0,11	15	NYG0612	
8 x 14	0,13	15	NYG0814	
9 x 15	0,14	12	NYG0915	
10 x 16	0,15	10	NYG1016	
13 x 20	0,23	8	NYG1320	
19 x 27	0,37	8	NYG1927	

PVC-GEWEBESCHLAUCH FÄRBIG

FÜR SCHWEISSPAKETE



MIGFLEX ROT

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
5 x 8	0,04	8	MIGR58	



MIGFLEX BLAU

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
5 x 8	0,04	8	MIGB58	




MIGFLEX SCHWARZ

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BD bar	ARTIKEL NUMMER	
5 x 8	0,04	8	MIGS0058	
6 x 9	0,05	7	MIGS0069	
7 x 10	0,05	6	MIGS0710	
8 x 11	0,06	5	MIGS0811	
8 x 12,5	0,09	10	MIGS0812	
9 x 13	0,09	8	MIGS0913	
10 x 14	0,10	7	MIGS1014	
14 x 18	0,13	5	MIGS1418	

PVC-SCHLÄUCHE GLASKLAR

OHNE GEWEBEEINLAGE

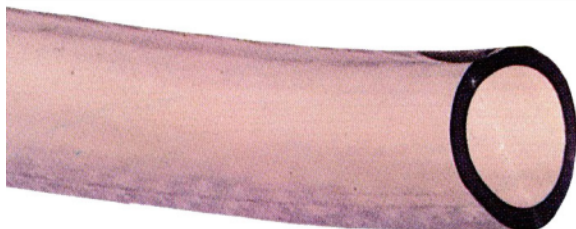

GEMMAPLAST

Glasklarere PVC-Schlauch ohne Gewebereinlage.
 Er ist weitgehend öl- und benzinbeständig.

Temperaturbereich: -30°C bis +65°C

Die besondere chemische Zusammensetzung des
 Schlauches bietet Drucksicherheit und garantiert
 Flexibilität..


Rollenlänge: bis NW 7: 100 m
 bis NW 8: 50 m
 bis NW 25: 25 m

Weitere Dimensionen auf Anfrage

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m		ARTIKEL NUMMER	
2,0 x 4,0	1,2		GE0204	
3,0 x 5,0	1,6		GE0305	
3,0 x 6,0	2,7		GE0306	
4,0 x 6,0	2,0		GE0406	
4,0 x 7,0	3,2		GE0407	
4,0 x 8,0	4,7		GE0408	
5,0 x 7,0	2,4		GE0507	
5,0 x 8,0	3,8		GE0508	
5,0 x 9,0	5,5		GE0509	
6,0 x 8,0	2,8		GE0608	
6,0 x 9,0	4,4		GE0609	
6,0 x 10,0	6,3		GE0610	
6,0 x 12,0	1,0		GE0612	
7,0 x 9,0	3,1		GE0709	
7,0 x 10,0	5,0		GE0710	
7,0 x 11,0	7,1		GE0711	
8,0 x 10,0	3,5		GE0810	
8,0 x 11,0	5,6		GE0811	
8,0 x 12,0	7,0		GE0812	
8,0 x 14,0	13,0		GE0814	
9,0 x 12,0	6,2		GE0912	
9,0 x 13,0	8,6		GE0913	
10,0 x 13,0	6,8		GE1013	
10,0 x 14,0	9,4		GE1014	
10,0 x 15,0	12,5		GE1015	
10,0 x 16,0	15,3		GE1016	
12,0 x 15,0	8,0		GE1215	
12,0 x 16,0	11,0		GE1216	
12,0 x 17,0	14,2		GE1217	
12,0 x 18,0	17,7		GE1218	
13,0 x 17,0	11,8		GE1317	
13,0 x 18,0	15,5		GE1318	
13,0 x 19,0	18,8		GE1319	
14,0 x 18,0	12,6		GE1418	
14,0 x 19,0	16,5		GE1419	
14,0 x 20,0	20,0		GE1420	
15,0 x 19,0	13,4		GE1519	
15,0 x 20,0	17,5		GE1520	
15,0 x 21,0	21,2		GE1521	
16,0 x 20,0	14,1		GE1620	
16,0 x 21,0	18,2		GE1621	
16,0 x 22,0	22,4		GE1622	
18,0 x 22,0	15,7		GE1822	
18,0 x 24,0	24,7		GE1824	
19,0 x 23,0	16,8		GE1923	
19,0 x 24,0	21,1		GE1924	
19,0 x 25,0	26,4		GE1925	

	DIMENSION mm	GEWICHT kg/m		ARTIKEL NUMMER	
	19,0 x 26,0	30,9		GE1926	
	19,0 x 27,0	36,1		GE1927	
	20,0 x 24,0	17,3		GE2024	
	20,0 x 26,0	27,1		GE2026	
	20,0 x 28,0	38,4		GE2028	
	22,0 x 28,0	29,4		GE2228	
	22,0 x 30,0	41,6		GE2230	
	25,0 x 31,0	33,0		GE2531	
	25,0 x 33,0	45,5		GE2533	
	25,0 x 34,0	52,1		GE2534	
	25,0 x 35,0	58,9		GE2535	
	27,0 x 33,0	35,3		GE2733	
	28,0 x 34,0	37,2		GE2836	
	28,0 x 36,0	50,2		GE2836	
	30,0 x 37,0	46,0		GE3037	
	30,0 x 38,0	54,4		GE3038	
	30,0 x 39,0	61,0		GE3039	
	30,0 x 40,0	68,7		GE3040	
	32,0 x 40,0	56,5		GE3240	
	32,0 x 42,0	72,6		GE3242	
	35,0 x 42,0	52,9		GE3542	
	35,0 x 45,0	78,5		GE3545	
	38,0 x 48,0	84,4		GE3848	
	40,0 x 48,0	69,1		GE4048	
	40,0 x 50,0	88,3		GE4050	
	42,0 x 52,0	94,0		GE4252	
	45,0 x 55,0	98,1		GE4555	
	50,0 x 60,0	108,0		GE5060	
	60,0 x 70,0	127,6		GE6070	
	70,0 x 82,0	182,4		GE7082	

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSSCHLÄUCHE

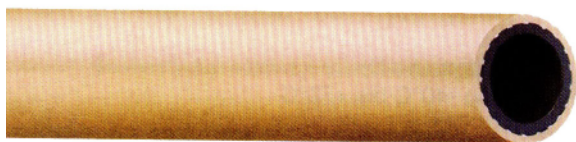

INSEKTIZIDESCHLAUCH 20

für die Verteilung von Insektiziden, Druckluft und Pflanzenöl.

Seele: PVC schwarz, glatt

Einlage: Polyesterfaden

Decke: PVC beige, glatt

Betriebsdruck: 20 bar

Rollenlänge: 100 m

20 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m		ARTIKEL NUMMER	
6 x 11	0,09		IS206	
8 x 13	0,11		IS208	
10 x 15	0,13		IS210	
13 x 19	0,19		IS213	
16 x 23	0,28		IS216	
19 x 27	0,34		IS219	
25 x 34	0,50		IS225	



INSEKTIZIDESCHLAUCH 40

Decke: PVC hellblau


Betriebsdruck: 40 bar

sonst wie IS 20

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

40 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m		ARTIKEL NUMMER	
8 x 14	0,13		IS408	
10 x 16	0,17		IS410	
13 x 21	0,27		IS413	

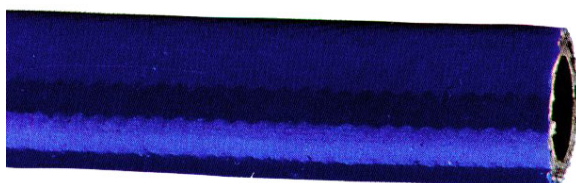

INSEKTIZIDESCHLAUCH 80

Decke: PVC dunkelblau

Betriebsdruck: 80 bar

sonst wie IS 20


Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

80 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m		ARTIKEL NUMMER	
8 x 15	0,16		IS808	
10 x 18	0,22		IS810	
13 x 21	0,27		IS813	

PVC-SPIRALSCHLÄUCHE

MIT WEISSER HART-PVC-SPIRALE, TRANSPARENT

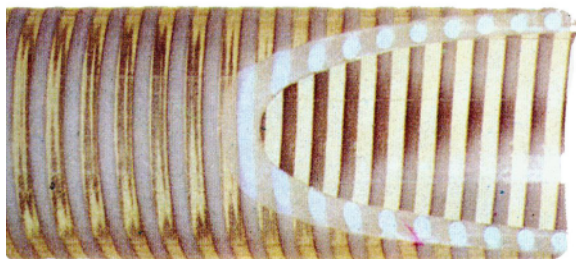

NETTUNO

Für Wein, Mineralwasser, Fruchtsäfte, Spirituosen mit max. Alkoholgehalt von 25%.

Wasser, Fäkalien, flüssige Düngemittel.

PVC weiß transparent mit weißer PVC-Spirale.

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Betriebsdruck: bis NW 76: 5 bar, ab NW 80: 4 bar

Vakuum: bis NW 100: 7 m WS, ab NW 110: 6 m WS



Rollenlänge: bis NW 80: 50 m

bis NW 127: 30 m, NW 150: 20 m

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
13 x 18	0,16	40	NE013
16 x 22	0,20	50	NE016
20 x 25	0,22	110	NE020
25 x 31	0,27	130	NE025
30 x 36	0,33	150	NE030
32 x 38	0,35	155	NE032
35 x 41	0,42	170	NE035
38 x 45	0,47	182	NE038
40 x 47	0,51	195	NE040
45 x 53	0,58	215	NE045
50 x 58	0,70	235	NE050
60 x 68	0,85	275	NE060
70 x 79	1,05	320	NE070
76 x 85	1,15	340	NE076
80 x 90	1,35	365	NE080
90 x 102	1,85	420	NE090
102 x 114	2,20	470	NE102
110 x 122	2,55	520	NE110
120 x 132	2,80	650	NE120
127 x 139	3,00	680	NE027
150 x 162	4,30	780	NE150

PVC-SPIRALSCHLÄUCHE

TRANSPARENT, MIT EINGEARBEITETER STAHLDRACHTSPIRALE

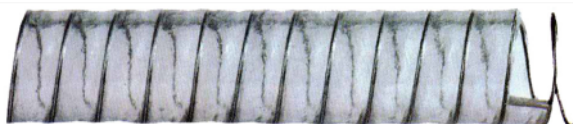

VAKUFLEX

Für Lebensmittel, Wasser, Jauche, Düngemittel usw.

Universell für Bau-, Landwirtschaft und Industrie.

PVC transparent mit Stahldrahtspirale

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C


Betriebsdruck: bis NW 16: 7 bar, bis NW 38: 5 bar
bis NW 90: 3 bar, NW 102: 2 bar

Vakuum: bis NW 60: 8 m WS, ab NW 70: 7 m WS

Rollenlänge: bis NW 35: 60 m, bis NW 76: 30 m,
ab NW 80: 20 m

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER
6 x 12	0,13		VA006
8 x 15	0,15		VA008
10 x 16	0,16	30	VA010
12 x 18	0,18	35	VA012
14 x 20	0,21	45	VA014
16 x 22	0,25	55	VA016
20 x 26	0,35	70	VA020
22 x 28	0,38	70	VA022
25 x 32	0,50	80	VA025
30 x 39	0,60	90	VA030
32 x 41	0,65	100	VA032
35 x 44	0,70	105	VA035
38 x 47	0,80	110	VA038
40 x 49	0,87	120	VA040
45 x 55	1,10	180	VA045
50 x 60	1,25	190	VA050
60 x 72	1,70	230	VA060
70 x 83	1,95	280	VA070
76 x 90	2,20	300	VA076
80 x 97	2,35	310	VA080
90 x 107	2,90	330	VA090
102 x 116	3,25	350	VA102

VIELZWECKSCHLÄUCHE EPDM

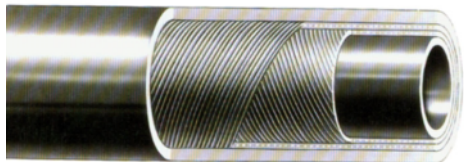

UNIPRESS SCHWARZ

Seele: EPDM schwarz, glatt
Einlage: Synthesegarn
Decke: EPDM schwarz, glatt
Betriebsdruck: 20 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER	
6 x 13	0,14	40	UNIS0613	
8 x 15	0,19	50	UNIS0815	
10 x 19	0,20	60	UNIS1019	
13 x 20	0,25	80	UNIS1320	
16 x 24	0,34	100	UNIS1624	
19 x 29	0,51	115	UNIS1929	
25 x 35	0,64	150	UNIS2535	



UNIPRESS GRÜN

Seele: EPDM schwarz, glatt
Einlage: Synthesegarn
Decke: EPDM grün, glatt
Betriebsdruck: 10 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER	
10 x 17	0,22	60	UNGR1017	
13 x 20	0,27	80	UNGR1320	
15 x 22	0,30	90	UNGR1522	
19 x 27	0,42	110	UNGR1927	
25 x 34	0,62	150	UNGR2534	
32 x 44	0,99	320	UNGR3244	
38 x 52	1,35	380	UNGR3852	
50 x 65	1,85	500	UNGR5065	
75 x 93	3,11	750	UNGR7593	
100 x 122	5,04	1000	UNGR1012	




UNIPRESS GELB

Seele: EPDM schwarz, glatt
Einlage: Synthesegarn
Decke: EPDM gelb, glatt
Betriebsdruck: 15 bar

DIMENSION mm	GEWICHT kg/m	BR mm	ARTIKEL NUMMER	
6 x 14	0,19	40	UNGE0614	
8 x 17	0,26	50	UNGE0817	
10 x 20	0,35	60	UNGE1020	
13 x 23	0,41	80	UNGE1323	
16 x 27	0,55	100	UNGE1627	
19 x 30	0,63	110	UNGE1930	
25 x 37	0,88	150	UNGE2537	
32 x 44	0,98	320	UNGE3244	
38 x 52	1,35	380	UNGE3852	
50 x 65	1,82	500	UNGE5065	
75 x 93	3,11	750	UNGE7593	
100 x 122	5,02	1000	UNGE1012	

SCHLÄUCHE MIT STECKANSCHLUSSPROGRAMM

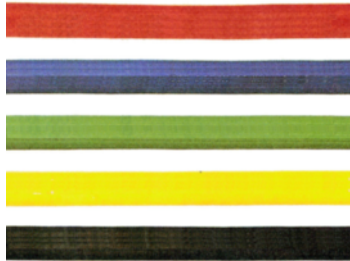

HYDRAULIKSCHLAUCHLEITUNGEN MIT DRUCKTRÄGERN AUS HOCHFESTEM TEXTILGEFLECHT

Temperaturbereich: -40 bis +100°C

Einsatzbereich: Zur Verwendung bei
Hydrauliksteuerungen und den
Transport von Kraftstoffen; Fett, Luft
und Wasser

Beständigkeit: Hydrauliköle auf Mineral-
ölbasis, Luft, Wasser, Schmier- und
Kraftstoffe

Vorteile: Hohe Flexibilität, kleine Biege-
radien, geringes Gewicht, keine Über-
tragung von Vibrationen

Ø INNEN	WAND- STÄRKE	BD bar	BERST- DRUCK bar	KLEINSTER BR mm	ARTIKEL- NUMMER
4,8	3	25	65	35	1TE05
6,4	3	25	65	45	1TE06
7,9	3	20	50	65	1TE08
9,5	3	20	50	75	1TE10
12,7	3	16	40	90	1TE12
15,9	3,5	16	40	115	1TE16
19	3,5	12	32	135	1TE20
25,4	4	12	32	165	1TE25

STECKANSCHLÜSSE



STECKANSCHLÜSSE MIT ÜBERWURFMUTTER, METRISCHES GEWINDE

GEWINDE	SCHLAUCH Ø INNEN	ARTIKEL- NUMMER
M 12 x 1,5	6,3	STPM0126
M 14 x 1,5	6,3	STPM0146
M 16 x 1,5	6,3	STPM0166
M 16 x 1,5	9,5	STPM1610
M 18 x 1,5	9,5	STPM1810
M 22 x 1,5	12,7	STPM2212
M 22 x 1,5	15,9	STPM2216
M 26 x 1,5	15,9	STPM2616
M 30 x 2	19	STPM3020
M 36 x 2	25,4	STPM3625



STECKANSCHLÜSSE MIT AUSSENGEWINDE, METRISCHES GEWINDE

GEWINDE	SCHLAUCH Ø INNEN	ARTIKEL- NUMMER
M 12 x 1,5	6,3	GTPM0126
M 14 x 1,5	6,3	GTPM0146
M 16 x 1,5	9,5	GTPM1610
M 18 x 1,5	9,5	GTPM1810
M 22 x 1,5	12,7	GTPM2212
M 26 x 1,5	15,9	GTPM2616
M 30 x 2	19	GTPM3020



**STECKANSCHLÜSSE MIT
ÜBERWURFMUTTER, ZÖLLIGES
GEWINDE ZYLINDRISCH**

GEWINDE	SCHLAUCH Ø INNEN	ARTIKEL- NUMMER	
G 1/4"	6,3	STP0146	
G 3/8"	9,5	STP3810	
G 1/2"	12,7	STP1212	
G 3/4"	19	STP3420	



**STECKANSCHLÜSSE MIT
AUSSERGEWINDE, ZÖLLIGES
GEWINDE ZYLINDRISCH**

GEWINDE	SCHLAUCH Ø INNEN	ARTIKEL- NUMMER	
G 1/8"	6,3	GTP0186	
G 1/4"	6,3	GTP0146	
G 1/4"	9,5	GTP1410	
G 3/8"	9,5	GTP3810	
G 1/2"	12,7	GTP1212	
G 1/2"	15,9	GTP1216	
G 3/4"	19	GTP3420	